


BETA 90 SFA/XFA





BETA 90 SFA/XFA

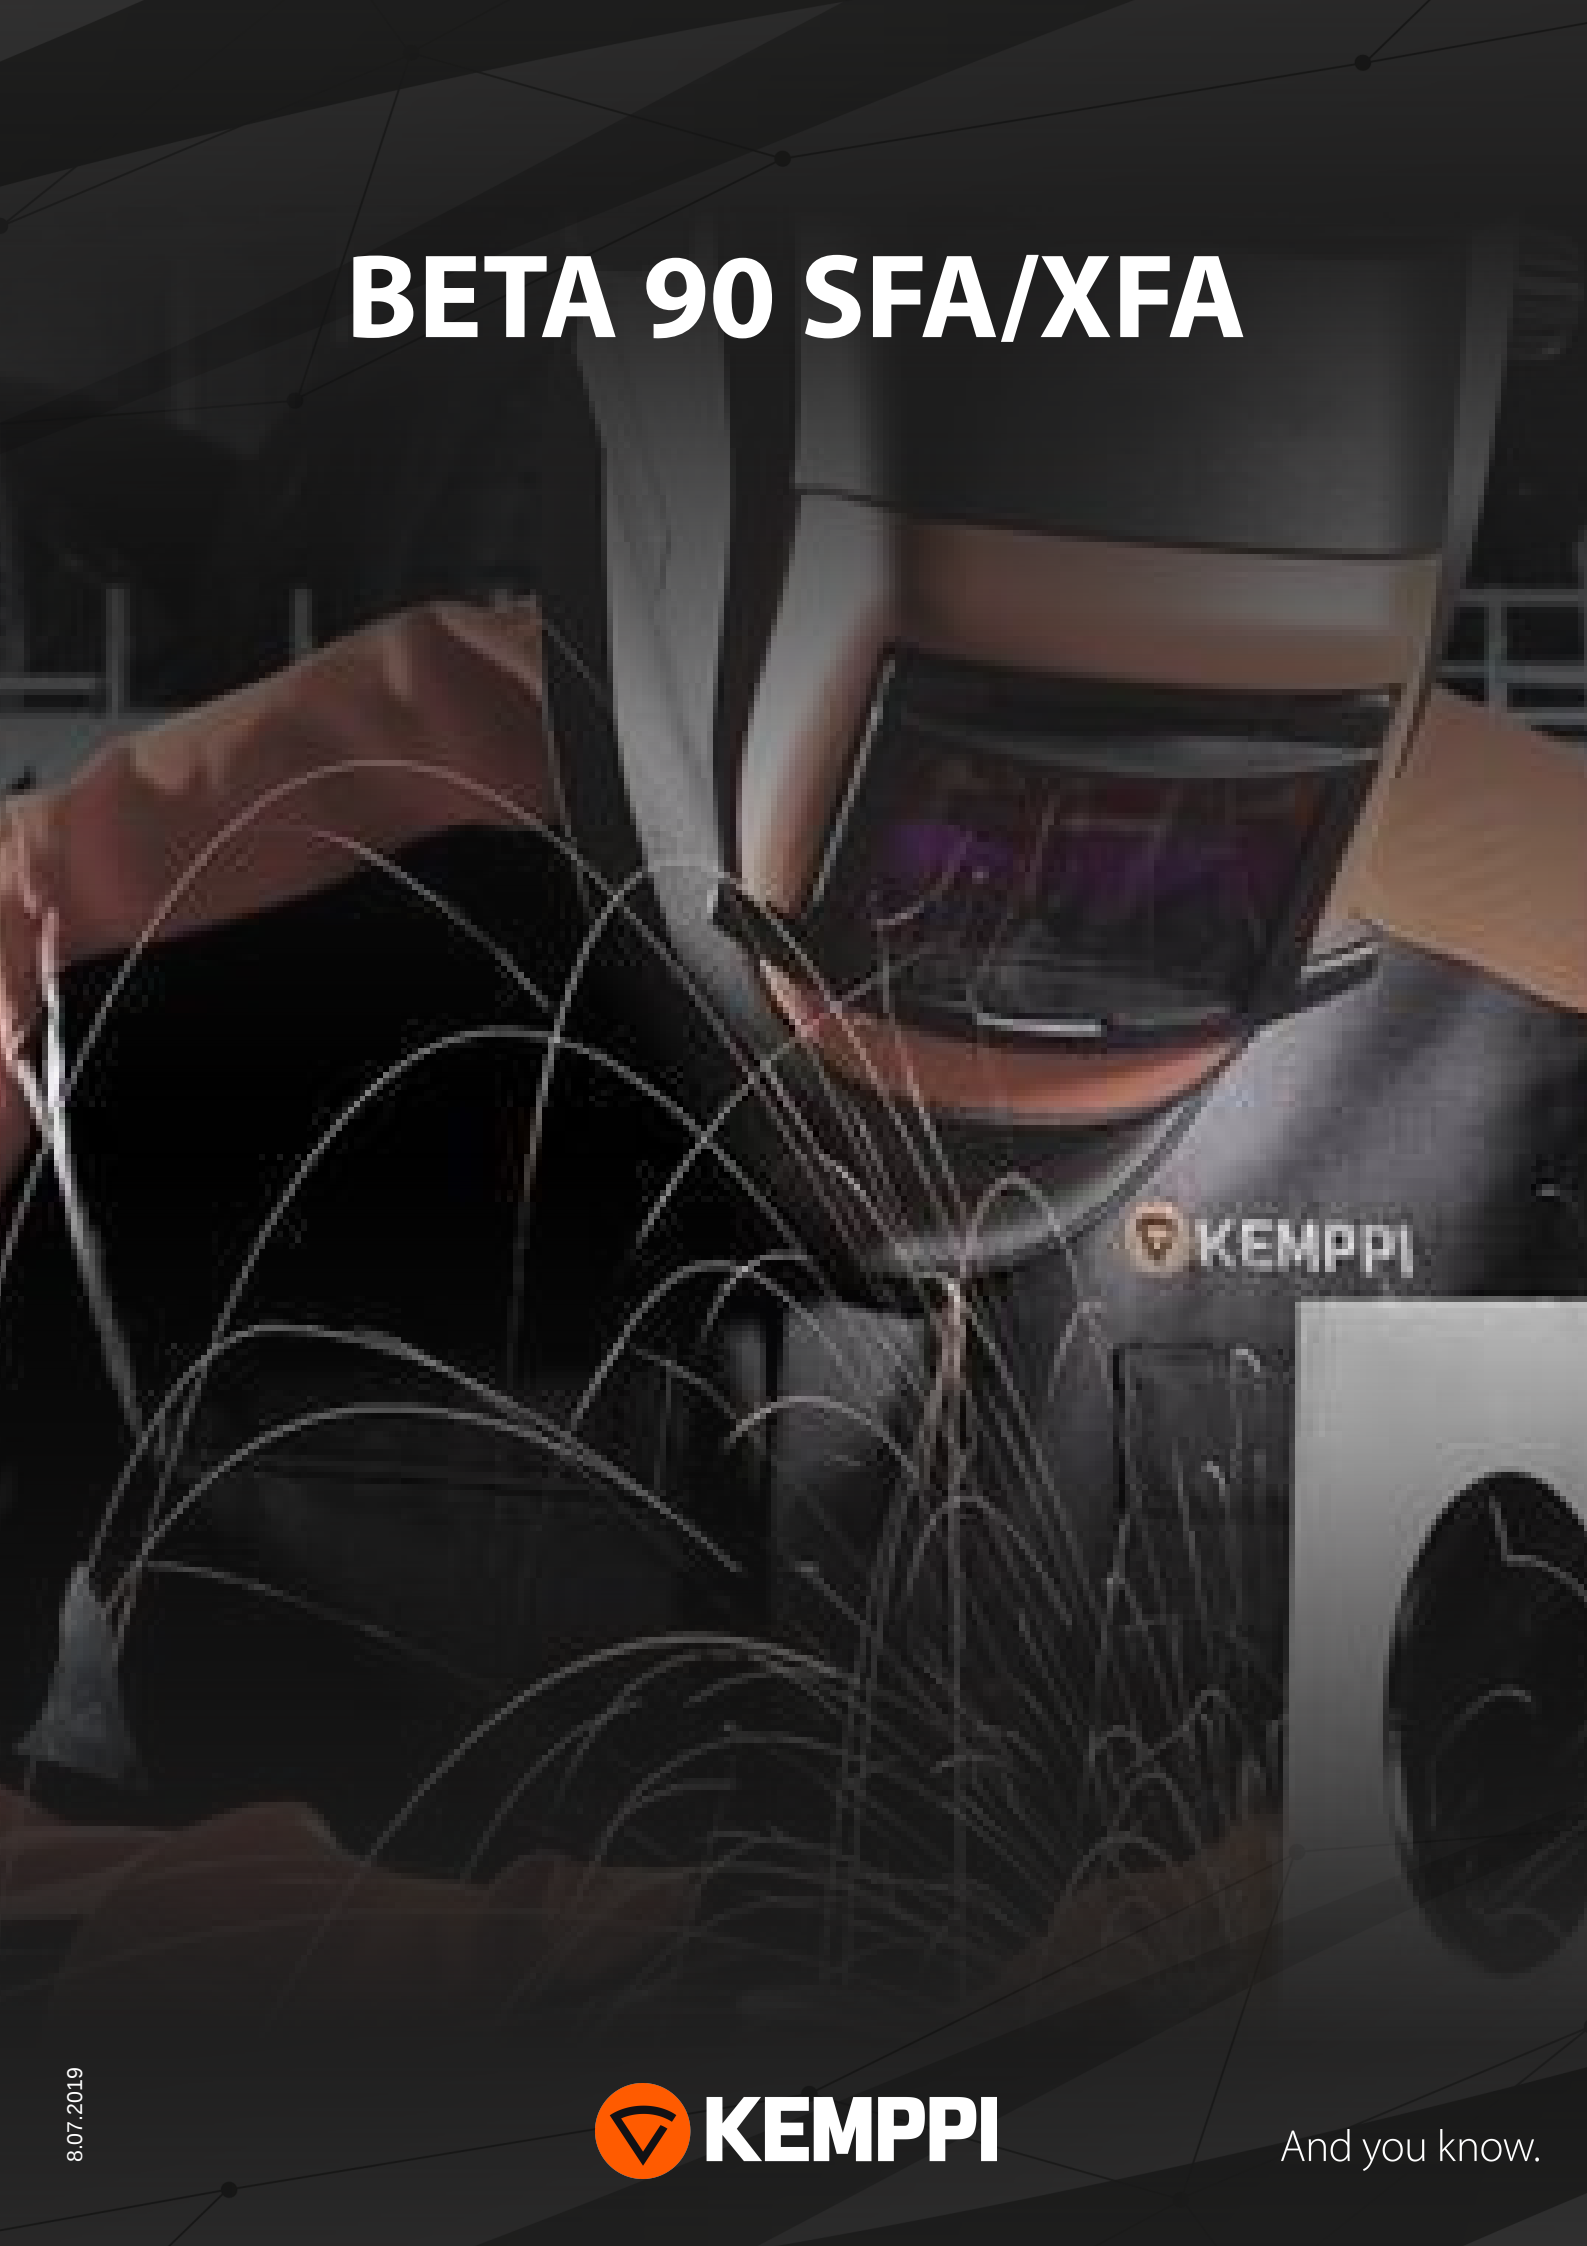

Aparaty oddechowe Beta FA dostarczają użytkownikowi chłodne, czyste powietrze do oddychania. Źródłem może być zasilany akumulatorem moduł filtrujący PFU 210e, zapewniający optymalną swobodę ruchu w całym miejscu pracy, lub system dostarczania powietrza z sieci, którego przepływ reguluje reduktor RSA 230.

Choć w drugim przypadku ruch jest ograniczony do niewielkiego obszaru, systemy powietrza doprowadzonego doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdy nagromadzenie gazów osłonowych i oparów spawalniczych może spowodować niedobór powietrza do oddychania. Przyłbice Beta FA mają certyfikat gwarantujący maksymalny poziom wnikania wewnętrznego 2% w przypadku podłączenia do modułu filtrującego PFU 210e. Oferują także możliwość montażu filtrów cząstek stałych i pochłaniaczy gazowych.



GLÓWNE ZALETY



SWOBODNE ODDYCHANIE

Oddychanie bez wysiłku i ochrona przed znikaniem niebezpiecznych oparów spawalniczych dzięki nadciśnieniu.



DOPŁYW CZYSTEGO I BEZPIECZNEGO POWIETRZA

Filtr o wysokiej wydajności zapewnia usuwanie co najmniej 99,998% zanieczyszczeń z powietrza.

KORZYŚCI

- Beta 90 SFA/XFA
- Do spawania, szczepiania, cięcia, szlifowania i inspekcji
- Modele z modułem filtrującym zasilanym akumulatorem lub reduktorem powietrza doprowadzanego
- Model XFA wyposażono w filtr samościeniający LiFE+ Color ADF z odcieniami 14 i 15
- EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 i AS/NZS 1716
- Opcjonalny filtr cząstek stałych i pochłaniacz gazowy
- Akumulatory modułów filtrujących o krótkim czasie ładowania
- Skórzany pas i metalowa sprzączka
- Bardzo wygodne nagłowie
- Opcjonalna soczewka powiększająca



OPCJE PRODUKTOWE



Beta 90 SFA

W połączeniu z elektrycznym modulem oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR) oferuje ochronę klasy TH2. Możliwość założenia filtra cząstek stałych i pochłaniacza gazowego.

Zawartość zestawu: przyłbica Beta 90 SFA, samościennejący filtr spawalniczy SA 47, elektryczny moduł filtrujący PFU 210e, przewód powietrzny, filtr wstępny, filtr cząstek stałych, akumulator 3,2 Ah, ładowarka i przepływomierz.



Beta 90 XFA

W połączeniu z elektrycznym modulem oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR) oferuje ochronę klasy TH2. Możliwość założenia filtra cząstek stałych i pochłaniacza gazowego.

Zawartość zestawu: przyłbica Beta 90 XFA, samościennejący filtr spawalniczy XA 47, elektryczny moduł filtrujący PFU 210e, przewód powietrzny, filtr wstępny, filtr cząstek stałych, akumulator 3,2 Ah, ładowarka i przepływomierz.



Beta 90 SFA Airline

Spawalniczy aparat oddechowy podłączany do źródła powietrza doprowadzanego. Przyłbica spawalnicza Beta 90 SFA, spawalniczy filtr samościennejący SA 47, reduktor powietrza doprowadzanego RSA 230, przewód powietrzny, adapter przewodu powietrznego do RSA 230 i przepływomierz.



Beta 90 XFA Airline


Spawalniczy aparat oddechowy podłączany do źródła powietrza doprowadzanego. Przyłbica spawalnicza Beta 90 XFA, spawalniczy filtr samościennejący XA 47, reduktor powietrza doprowadzanego RSA 230, przewód powietrzny, adapter przewodu powietrznego do RSA 230 i przepływomierz.



CECHY



false

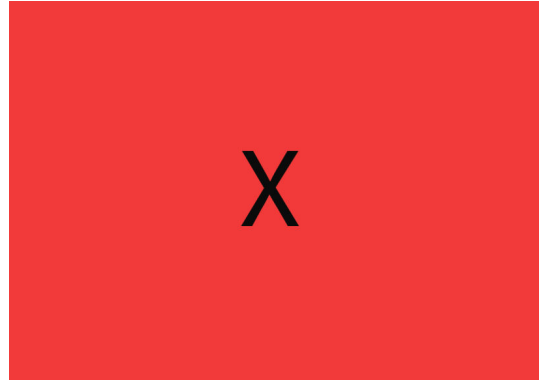

false



false



false



AKCESORIA



PFU 210e

Solidne urządzenie PFU 210e umożliwia przełączanie prędkości wentylatora między 160 l/min a 210 l/min, obejmuje wskaźniki stanu akumulatora i filtra oraz wybór akumulatorów o standardowej lub zwiększonej wytrzymałości.



PFU 210e

Do aparatu oddechowego PFU 210e są dostępne następujące filtry: iskrochron, filtr wstępny, filtr cząstek stałych, filtr przeciwpachowy oraz pochłaniacz gazowy. Więcej informacji na temat filtrów Kemppi i oferty tej firmy można znaleźć w katalogu bezpieczeństwa.



RSA 230

Mocowany na pasie reduktor powietrza doprowadzanego. Umożliwia regulację przepływu powietrza do przyłbicy aparatu oddechowego spawacza. Jest dostarczany wraz z przyłbicami Gamma i Beta przeznaczonymi do systemów powietrza doprowadzanego z sieci. Zawiera wymienny tłumik akustyczny, który ogranicza szum generowany przez przepływ powietrza.



SA 47

Spawalnicy filtr samościemniający oferuje regulację stopnia zaciemnienia w zakresie 9–13 oraz tryb szlifowania.



XA 47

Spawalnicy filtr samościemniający w technologii LiFE+ Color ADF, która zapewnia lepszą widoczność. Regulacja stopnia zaciemnienia: 5, 8, 9–13 i 14, 15.



DANE TECHNICZNE

Beta 90 SFA

Kod produktu	9873300
Masa	615 g
Temperatura użytkowania	-5...+55 °C
EN 175	S-B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716;	P1
Zakres zaciemnienia	9-13

Beta 90 XFA

Kod produktu	9873302
Masa	615 g
Temperatura użytkowania	-5...+55 °C
EN 175	S-B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716;	P1
Zakres zaciemnienia	9-15

Beta 90 SFA Airline

Kod produktu	9873301
Masa	634 g
Temperatura użytkowania	-5...+55 °C
EN 175	S-B
Zakres zaciemnienia	9-13

Beta 90 XFA Airline

Kod produktu	9873303
Masa	634 g
Temperatura użytkowania	-5...+55 °C
EN 175	S-B
Zakres zaciemnienia	9-15



AKCESORIA

PFU 210e

Masa	2510 g
Temperatura użytkowania	-5...+55 °C
Min. natężenie przepływu powietrza	160 l/min
Maks. natężenie przepływu powietrza	210 l/min
Typ akumulatora	Li-ion

RSA 230

Masa	1600 g
Min. natężenie przepływu powietrza	160 l/min
Maks. natężenie przepływu powietrza	400 l/min

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi to firma pionierska w branży spawalniczej. Naszą pasją jest tworzenie rozwiązań, które pomagają klientom w osiągnięciu sukcesów na rynku. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia ponad 800 specjalistów ds. spawania w 17 krajach i osiąga roczny obrót przekraczający 150 mln EUR. Oferujemy inteligentne urządzenia, oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi eksperckie. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w szeregu wymagających aplikacji przemysłowych. Dzięki globalnej sieci partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia w ponad 60 krajach.

